


SS処理装置

TSS - 070 - 2

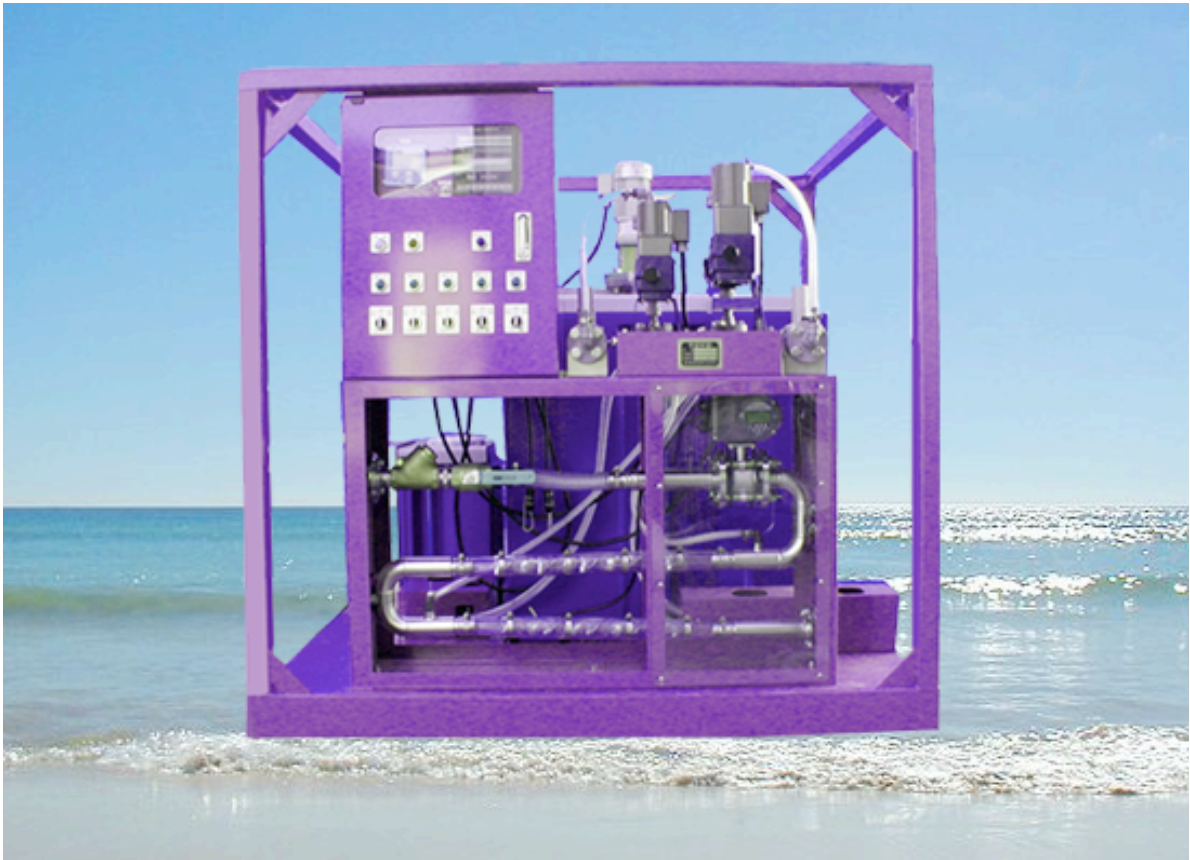

特 徴

1. 高分子凝集剤用500ℓタンクとPAC用50ℓタンクにより、
10m³/hで連続8時間の処理が可能です。
2. 濁度計、電磁流量計、記録計を搭載し、正確な処理と記録の保存を実現しました。
3. 操作部やメンテナンス部を前面に配置した親切設計。
4. 2t車にも積載可能な小型ユニットで設置場所を選びません。
5. TCO-040アルカリ排水中和装置と組み合わせることでpH処理も同時に出来ます。




東陽商事株式会社

<http://www.tovoshoi.com>

仕 様

型 式	TSS-070-2
排水処理量	10m ³ /h
配管口径	1 1/2 管用平行めねじ (口径40A)
濁度計	0~600mg/ℓ
電磁流量計	流量 0~300ℓ/min
PAC用タンク	50ℓ
高分子凝集剤用タンク	500ℓ
電 源	三相 AC200V 50/60Hz
消費電力	600W (ケミカルポンプ 攪拌機 等)
接続可能ポンプ	三相 AC200V 3.7kW 以下
外形寸法 (mm)	幅:1550mm/高さ:1500mm/奥行き:1450mm
重 量	約 450 kg (タンク内 空の時)
付属品	濁度計センサ、フロート式液面スイッチ、電源ケーブル10m 3.5mm ² ×4心

フローシート図

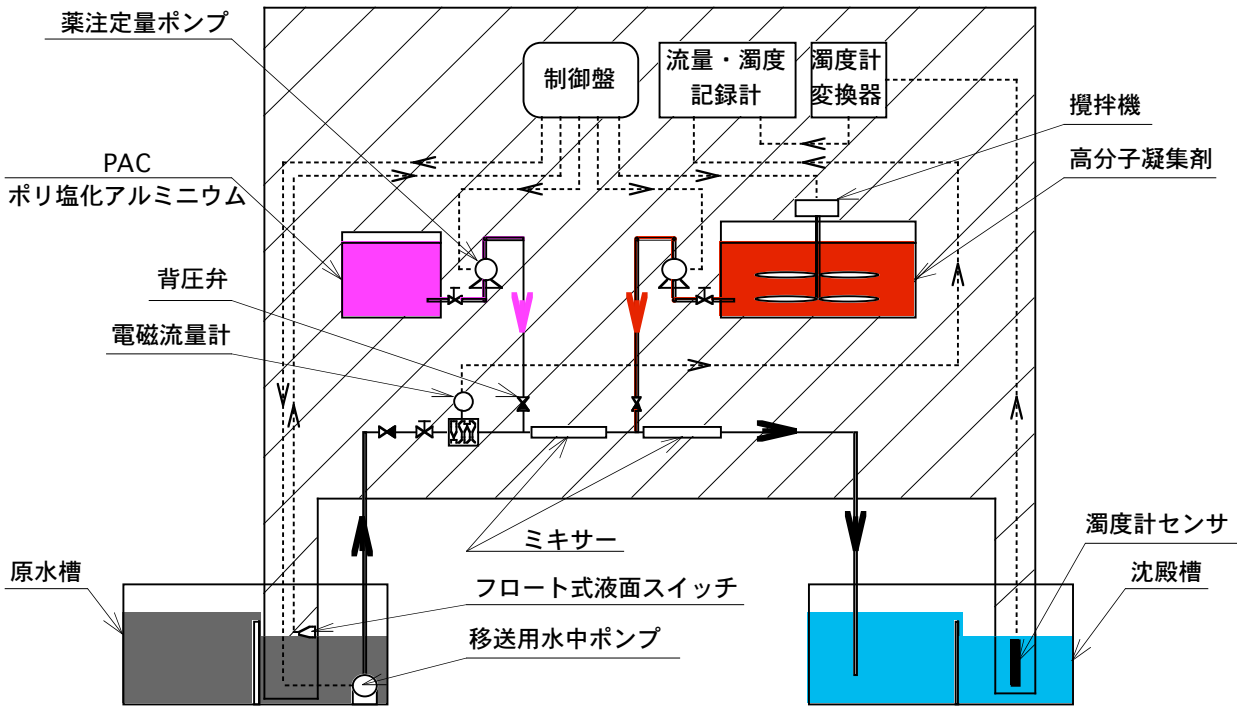

●記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

設計製造発売元

東陽商事株式会社

本 社 東京都北区王子本町2丁目25番3号 壁巢ビル
 〒114-0022 電話 03(3906)8601 (代表)

仙台支店 宮城県仙台市宮城野区宮千代3丁目9番9号
 〒983-0044 電話 022(231)6341 (代表)

大阪支店 大阪府吹田市南吹田3丁目4番35号
 〒564-0043 電話 06(6389)8261 (代表)

福岡支店 福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目10番30号
 〒816-0096 電話 092(483)2011 (代表)

札幌営業所 北海道札幌市清田区里塚2条6丁目5番10号
 〒004-0802 電話 011(886)7311 (代表)

機械センター 千葉県野田市木野崎字南671
 〒278-0002 電話 04(7138)3221 (代表)

代理店